

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM** Granulat **333/3- Grave 0/22.4 Roulé**
Nature pétrographique **Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 22.4** Norme **NF EN 12620 : GA 90 (01/01/25)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	D/2 11.2	D/1.4 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45
Vss + u	7					64				94		100		
Vss	6					60				90		99		
Vsi						20				50		90	98	100
Vsi - u						16				46		88	97	100
sf Max						12.1				12.1		2.72		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Résultat des autres essais : du 01/01/2023 au 31/12/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	D/2 11.2	D/1.4 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maxi	2.6	5.0	18.0	36.0	38.0	41.0	48.0	52.0	54.0	63.0	77.0	98.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	2.4	4.7	16.6	32.0	34.0	36.8	43.4	48.0	53.1	61.8	75.8	97.3	100.0	100.0
XF	1.5	3.6	14.8	26.8	28.8	31.7	37.5	42.6	48.9	56.8	72.4	95.0	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	0.6	2.5	13.0	21.6	23.6	26.6	31.6	37.2	44.7	51.8	69.0	92.7	100.0	100.0
Mini	0.7	2.0	13.0	21.0	23.0	26.0	32.0	37.0	43.0	51.0	68.0	92.0	100.0	100.0
sf	0.70	0.90	1.42	4.16	4.13	4.10	4.74	4.30	3.35	3.97	2.75	1.81	0.00	0.00

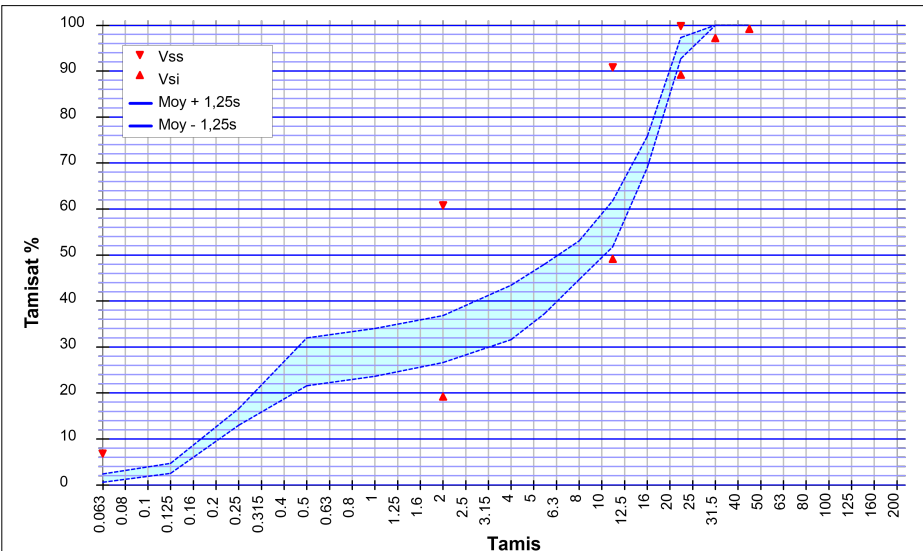

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA 30/09/2024 16

Coefficient d'absorption d'eau avec fines (graves)

Ab0/D 30/06/2024 1.4 %

Masse volumique réelle séchée à l'étuve

Prd 30/06/2024 2.62 Mg/m³

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

