

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM**

Granulat **331/3- Grave 0/10 Roulé**

Nature pétrographique **Silico-Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 10** Norme **NF EN 12620 : GA 90 (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D 10	1.4 D 14	2 D 20
Vss + u	7				64		94		100		
Vss	6				60		90		99		
Vsi					20		50		90	98	100
Vsi - u					16		46		88	97	100
sf Max					12.1		12.1		2.72		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D 10	1.4 D 14	2 D 20
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maxi	1.4	5.0	25.0	42.0	44.0	48.0	58.0	68.0	96.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	1.3	4.7	24.0	40.8	43.4	46.4	54.7	66.0	94.7	100.0	100.0
XF	1.0	3.6	20.1	35.7	38.4	41.4	51.6	61.9	92.7	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	0.7	2.5	16.2	30.6	33.4	36.4	48.5	57.8	90.8	100.0	100.0
Mini	0.7	2.0	15.0	28.0	31.0	35.0	50.0	57.0	90.0	100.0	100.0
sf	0.26	0.90	3.09	4.05	4.01	3.97	2.50	3.26	1.56	0.00	0.00

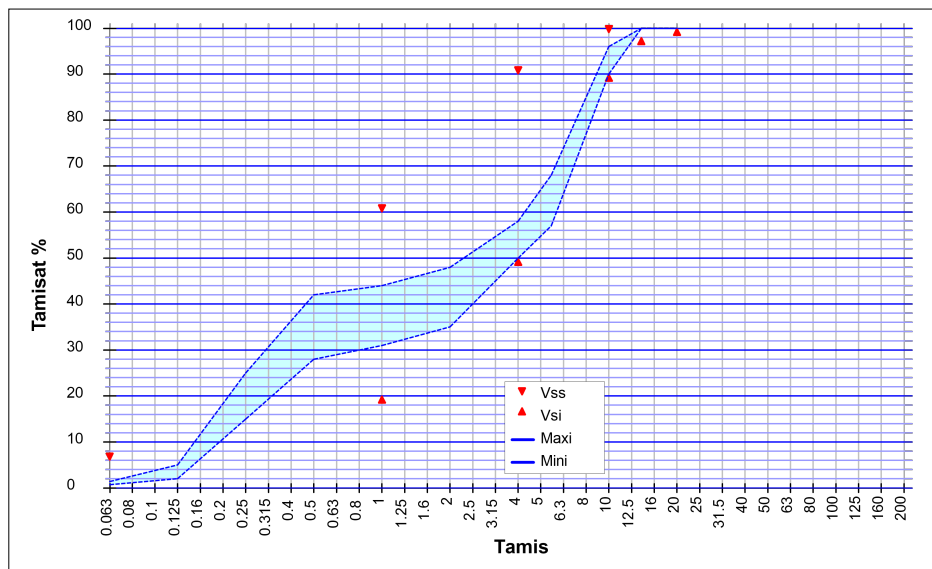

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA 24/09/2025 22

Masse volumique réelle séchée à l'étuve

Prd 30/06/2026 2.62 Mg/m³

Coefficient d'absorption d'eau avec fines (graves)

Ab0/D 30/06/2026 1.4 %

Classification vis à vis de l'alcali réaction

Alcali réaction 30/06/2026 NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

