

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM** Granulat **668/2 - Grave 0/31.5 Concassé**
Nature pétrographique **Siliceux** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **NF EN 12620 : GNT 2 0/31.5 Concassé (01/07/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	D/2 16	D/1.4 22.4	25	28	D 31.5	1.4 D 45	MB (g/Kg)
Vss + u	10			37	43	51	64		72	88				100		3.5
Vss	9			35	40	47	60		68	85				99		3
Vsi	4			5	9	16	22		35	55				85	100	
Vsi - u	3			3	6	12	18		31	52				83	100	
sf Max				7.57	9.39	9.39	11.52		10	9.1				4.24		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	D/2 16	D/1.4 22.4	25	28	D 31.5	1.4 D 45	MB (g/Kg)
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Maxi	7.5	9.0	14.0	20.0	27.0	35.0	44.0	54.0	62.0	75.0	87.0	90.0	95.0	96.0	100.0	2.6
XF + 1.25 sf	7.5	9.5	13.5	18.5	24.8	32.6	42.9	51.7	59.6	74.0	84.5	88.6	94.4	96.8	100.0	2.2
XF	6.5	8.3	12.0	16.3	22.1	30.0	39.9	46.6	52.9	68.1	79.4	84.5	89.2	92.2	100.0	1.8
XF - 1.25 sf	5.5	7.1	10.6	14.1	19.4	27.4	36.9	41.5	46.2	62.2	74.3	80.4	84.0	87.6	100.0	1.4
Mini	4.8	6.0	10.0	14.0	20.0	28.0	36.0	41.0	47.0	62.0	75.0	80.0	83.0	85.0	100.0	1.5
sf	0.82	0.95	1.16	1.77	2.13	2.06	2.38	4.09	5.36	4.75	4.06	3.31	4.16	3.68	0.00	0.32

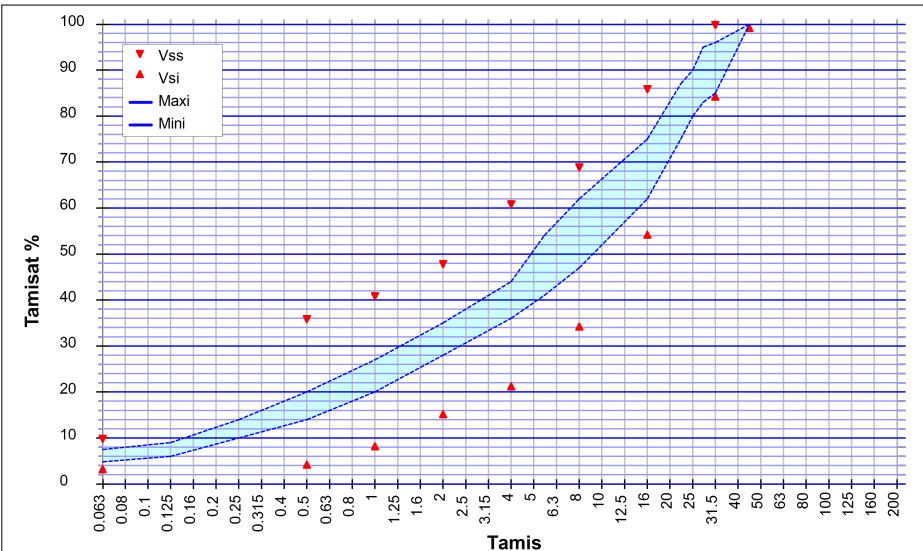

Essai(s) complémentaire(s)

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)		
LA	24/09/2025	21
Micro Deval (à l'état humide)		
MDE	24/09/2025	23
Coefficient d'absorption d'eau		
WA24	30/06/2026	2.0 %
Masse volumique réelle séchée à l'étuve		
Prd	30/06/2026	2.56 Mg/m ³
Classification vis à vis de l'alcali réaction		
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maîtrise de la Production

