

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM** Granulat **444/2 - Gravier 14/20 Roulé**
Nature pétrographique **Siliceux** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **14 20** Norme **NF P 18545-10 : A sauf WA24 B et F D (01/07/26)**


	d/2 7.1	d 14	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	22		100			4.3	24
Vss	5	17		95			4	20
Vsi		2		80	98	100		
Vsi - u				75	97	100		
sf Max		4.5		6.1				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 7.1	d 14	16	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	22	6
Maxi	5.0	16.0	44.0	94.0	100.0	100.0	2.2	13
XF + 1.25 sf	4.3	14.4	38.7	91.0	100.0	100.0	1.6	14
XF	2.8	10.0	29.6	85.5	100.0	100.0	1.0	12
XF - 1.25 sf	1.3	5.6	20.5	80.0	100.0	100.0	0.4	10
Mini	1.0	5.0	20.0	78.0	100.0	100.0	0.3	10
sf	1.18	3.55	7.29	4.41	0.00	0.00	0.45	1.34

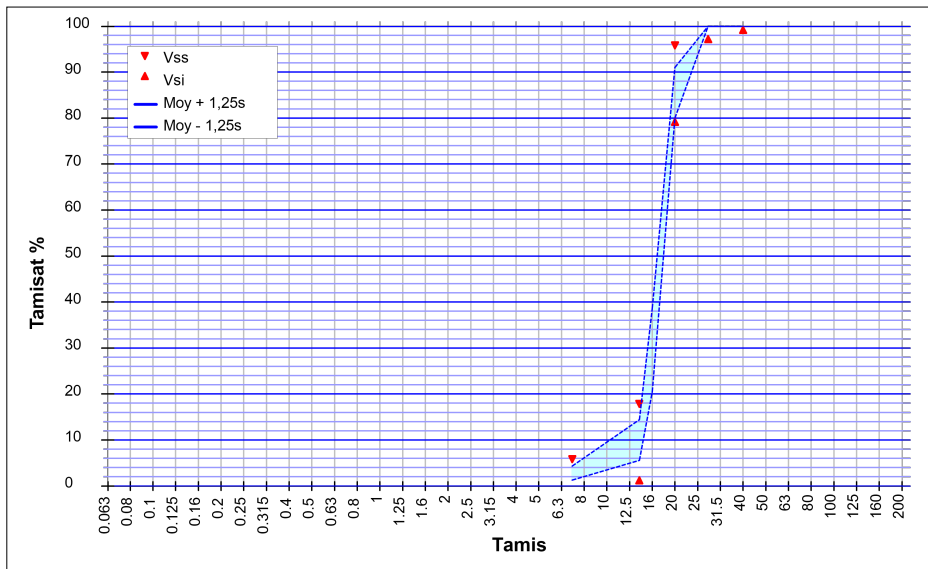

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2026	3.9 %
F	24/09/2025	4.2 %
LA	24/09/2025	26
Prd	30/06/2026	2.47 Mg/m ³
MDE	24/09/2025	38
S	14/08/2024	0.002 %
AS	14/08/2024	0.090 %
Cl	14/08/2024	< 0,001 %
MBf	27/04/2026	2.3 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

