

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **662/2 - Sable 0/4 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P 18545-7 : a _ Ang 1 (01/01/26)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	19					86	100			2.5	
Vss	17					82	98			2	
Vsi	11					62	88	98	100		
Vsi - u	9					58	86	97	100		
sf Max						6.6	3.3				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 01/01/2024 au 31/12/2025

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	17
Maxi	17.6	24.0	36.0	51.0	65.0	81.0	98.0	100.0	100.0	2.2	3.27
XF + 1.25 sf	16.7	22.1	33.1	44.5	60.3	79.4	97.9	100.0	100.0	2.0	3.23
XF	14.2	18.8	27.7	38.0	53.2	72.8	94.6	100.0	100.0	1.7	2.95
XF - 1.25 sf	11.7	15.5	22.3	31.5	46.2	66.2	91.3	100.0	100.0	1.4	2.68
Mini	11.0	14.0	20.0	30.0	46.0	62.0	86.0	100.0	100.0	1.4	2.48
sf	1.99	2.64	4.33	5.18	5.64	5.27	2.62	0.00	0.00	0.24	0.22

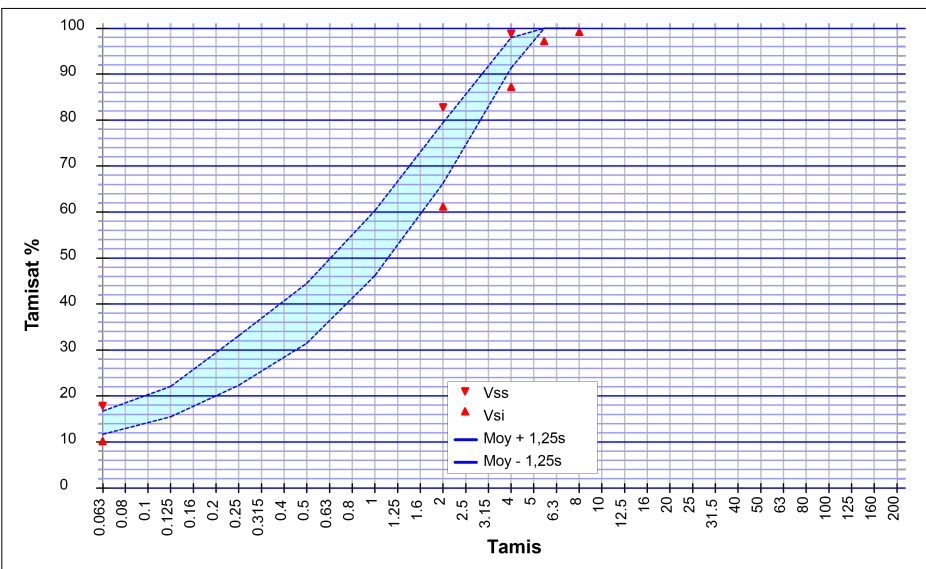

Essai(s) complémentaire(s)

CI	13/08/2024	< 0,001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
Ecs	06/10/2025	37 s
WA24	30/06/2024	2.0 %
Prd	30/06/2024	2.59 Mg/m³
MBf	01/09/2025	3.3 g/Kg
Alcali réaction	30/06/2025	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

