

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE BALDERSHEIM** Granulat **444/3 - Gravier 16/22.4 Roulé**
Nature pétrographique **Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **16 22.4** Norme **NF P 18-545 Art 10 : A (01/07/26)**


	d/2 8	d 16	20	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	25		100			1.8	24
Vss	5	20		95			1.5	20
Vsi		5		80	98	100		
Vsi - u				75	97	100		
sf Max		4.55		4.55				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 8	d 16	20	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Nbr. val	38	38	38	38	38	38	38	6
Maxi	5.0	20.0	73.0	94.0	100.0	100.0	1.2	20
XF + 1.25 sf	3.0	17.2	66.5	89.9	100.0	100.0	1.0	20
XF	1.6	12.2	59.1	84.9	100.0	100.0	0.7	17
XF - 1.25 sf	0.3	7.2	51.7	80.0	100.0	100.0	0.4	14
Mini	0.0	5.0	47.0	77.0	100.0	100.0	0.2	14
sf	1.08	3.97	5.93	3.96	0.00	0.00	0.27	2.65

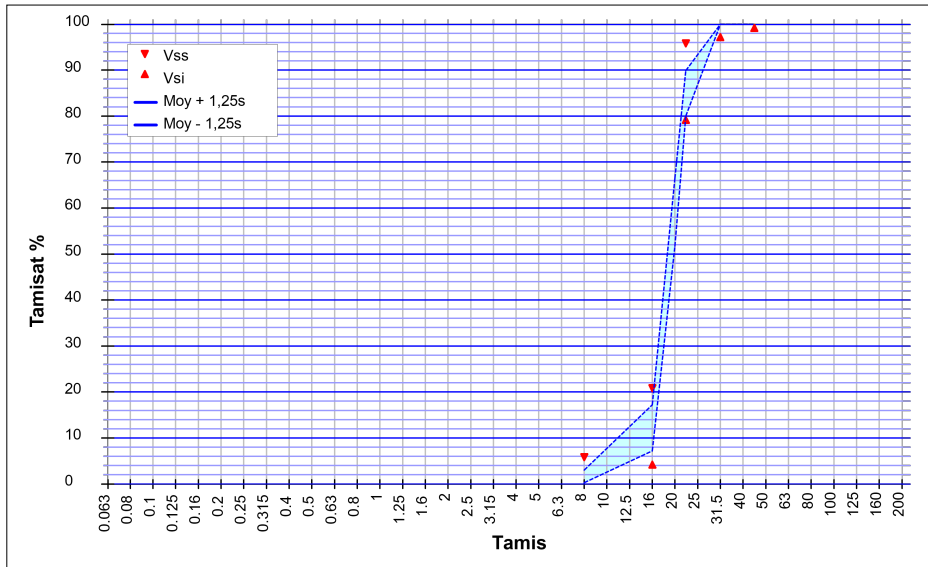

Essai(s) complémentaire(s)

MDE	24/09/2025	18
CI	14/08/2024	< 0,001 %
Na2O eq	14/08/2024	0.0015 %
F	24/09/2025	0.7 %
LA	24/09/2025	22
S	14/08/2024	0.006 %
AS	24/09/2025	0.020 %
CaCO3	30/09/2024	32.3 %
WA24	30/06/2026	1.3 %
Prd	30/06/2026	2.60 Mg/m ³
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

