

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **MICHEL SAS - GRAVIERE DE WITTELSHEIM**

Granulat **884/2 - Gravier 20/40 Concassé**

Nature pétrographique **Siliceux**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **20 40** Norme **NF P 18545-7 : D III sauf D V _ Ang 3 (01/07/26)**


	d/2 10	d 20	D/1.4 28	31.5	D 40	1.4 D 56	2 D 80	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Vss + u	6	16	89		100			2.6	29			17
Vss	5	11	77		100			2	25			10
Vsi		1	47		90	98	100			50		
Vsi - u			35		89	97	100			43		
sf Max		3	9.1		3							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	d/2 10	d 20	D/1.4 28	31.5	D 40	1.4 D 56	2 D 80	f (%)	Fl (%)	Cc (%)	Ctc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	19	19	19	19	19	19	19	19	6	6	6	6
Maxi	3.0	10.0	75.0	88.0	99.0	100.0	100.0	1.6	9	99	16	2
XF + 1.25 sf	2.0	8.7	73.5	88.9	99.1	100.0	100.0	1.0	9	100	15	2
XF	1.3	6.3	62.6	78.6	95.7	100.0	100.0	0.6	6	92	10	1
XF - 1.25 sf	0.6	3.9	51.7	68.3	92.3	100.0	100.0	0.2	3	83	5	-0
Mini	1.0	3.0	43.0	60.0	90.0	100.0	100.0	0.3	3	78	5	0
sf	0.56	1.94	8.73	8.23	2.73	0.00	0.00	0.29	2.19	7.25	3.97	1.00

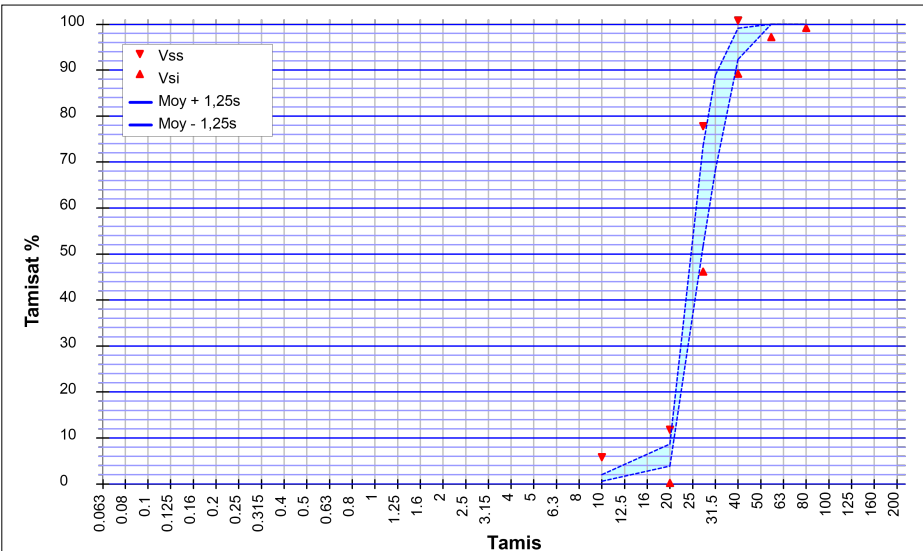

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	30/06/2026	1.7 %
LA	24/09/2025	21
Prd	30/06/2026	2.59 Mg/m³
MDE	24/09/2025	23
Cl	13/08/2024	0.001 %
S	13/08/2024	0.002 %
AS	13/08/2024	0.057 %
MBf	23/02/2026	4.2 g/Kg
F	24/09/2025	0.9 %
Alcali réaction	30/06/2026	NQ

SOMBART Guillaume
Responsable de la Maitrise de la Production

